

SISTEMI DI SICUREZZA  
**ACCESSORI  
CCTV**



## **SPEAKER CABLE, RED-BLACK 2X2.5MM<sup>2</sup>**

Speaker Cable, Red-Black 2x2.5mm<sup>2</sup>



## **SPEAKER CABLE, RED-BLACK 2X1.5MM<sup>2</sup>**

Speaker Cable, 2x1.5mm<sup>2</sup>



## **SPEAKER CABLE, RED-BLACK 2X1.0MM<sup>2</sup>**

Speaker Cable, Red-Black 2x1.0mm<sup>2</sup>



## **SPEAKER CABLE, RED-BLACK 2X0.75MM<sup>2</sup>**

Speaker Cable 2x0.75mm<sup>2</sup>



## **SPEAKER CABLE, RED-BLACK 2X0.5MM<sup>2</sup>**


Speaker Cable 2x0.5mm<sup>2</sup>



## **UTP CAT6 CCA 24AWG**

CAT6 SOLID CONDUCTOR CABLE


UTP 24AWG CCA, 305m ( 1000ft ) bulk cable

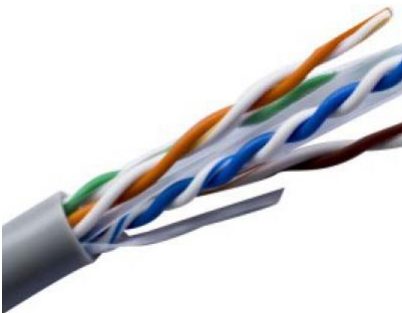

## **UTP CAT6 BC 24AWG**

CAT 6 SOLID CONDUCTOR CABLE


UTP 24AWG BARE COPPER, 300m (1000ft) bulk cable

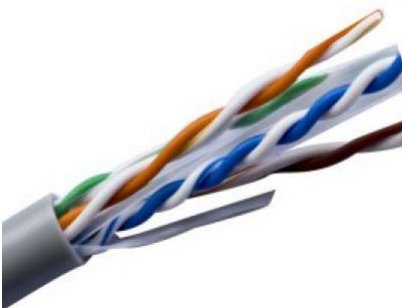

## UTP CAT5 CCA 24AWG


CAT5 SOLID CONDUCTOR CABLE

UTP24AWG CCA, 305m(1000ft) bulk cable

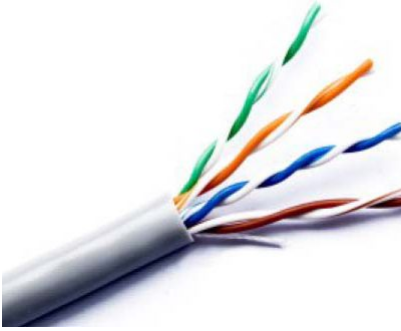


## SFTP CAT6 CCA 24AWG

CAT6 SOLID CONDUCTOR CABLE SFTP 24AWG CCA, 305m(1000ft) bulk cable

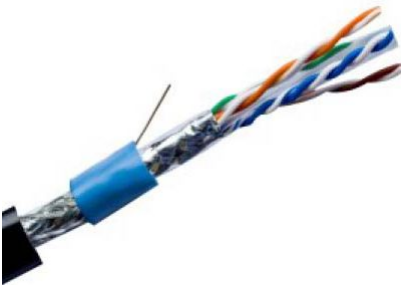

## FTP CAT6 BC 24AWG

CAT6 SOLID CONDUCTOR CABLE FTP 24AWG BARE COPPER, 305M(1000)  
bulk cable

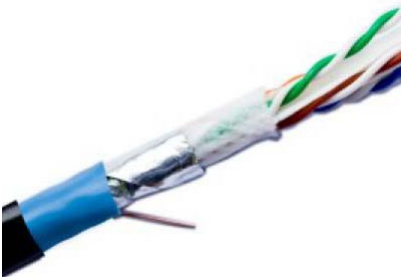

## MINI COAXIAL CABLE

KIONIX KT190058 Mini Coaxial Cable CEI 20/22 III (IEC 60331-3) -

CEI UNI 36762 C-4(UO=400V) 001M -- 100M





## MINI COAX CABLE + 2X0.75

KIONIX KT190058 Mini Coaxial Cable+2x0.75mm<sup>2</sup> CEI 20/22 III (IEC 60331-3) -  
 CEI UNI 36762 C-4(UO=400V) 001M -- 100M



## MINI COAX CABLE + 2X0.50

KIONIX KT190058 Mini Coaxial Cable+2x0.50mm<sup>2</sup> CEI 20/22 III (IEC 60331-3) -  
 CEI UNI 36762 C-4(UO=400V) 001M -- 100M



## 6×0.22MM<sup>2</sup> STR-S

KIONIX KT190058 Alarm Cable 6×0.22mm<sup>2</sup> CEI 20/22 III (IEC 60331-3) -  
 CEI UNI 36762 C-4(UO=400V) 001M -- 100M



## 4×0.22MM<sup>2</sup> STR-S

KIONIX KT190058 Alarm Cable 4×0.22mm<sup>2</sup> CEI 20/22 III (IEC 60331-3) -  
 CEI UNI 36762 C-4(UO=400V) 001M -- 100M



## **2×0.50+2×0.22MM<sup>2</sup> STR-S**

KIONIX KT190058 Alarm Cable 2×0,50+2×0,22mmmm2 CEI 20/22 III (IEC 60331-3) -


CEI UNI 36762 C-4(UO=400V) 001M -- 100M



## **2×0.22MM<sup>2</sup> STR-S**

KIONIX KT190058 Alarm Cable 2×0,22mm2 CEI 20/22 III (IEC 60331-3) -

CEI UNI 36762 C-4(UO=400V) 001M -- 100M

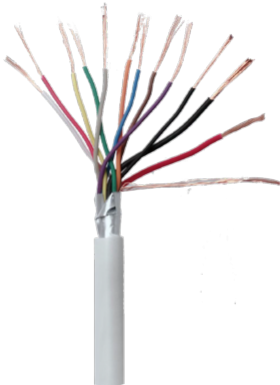

## **2×0.50+10×0.22MM<sup>2</sup> STR-S**

KIONIX KT190058 Alarm Cable 2×0,50+10×0,22mmmm2 CEI 20/22 III (IEC 60331-3) -


CEI UNI 36762 C-4(UO=400V) 001M -- 100M



## **2×0.50+8×0.22MM<sup>2</sup> STR-S**

KIONIX KT190058 Alarm Cable 2×0,50+8×0,22mmmm2 CEI 20/22 III (IEC 60331-3) -

CEI UNI 36762 C-4(UO=400V) 001M -- 100M

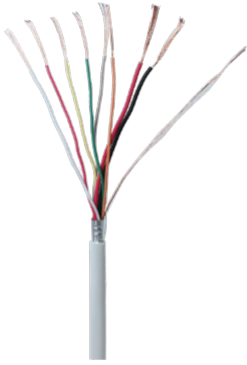

## **2×0.50+6×0.22MM<sup>2</sup> STR-S**

KIONIX KT190058 Alarm Cable 2×0,50+6×0,22mmmm2 CEI 20/22 III (IEC 60331-3) -

CEI UNI 36762 C-4(UO=400V) 001M -- 100M



## **2×0.50+4×0.22MM<sup>2</sup> STR-S**

KIONIX KT190058 Alarm Cable 2×0,50+4×0,22mmmm2 CEI 20/22 III (IEC 60331-3) -

CEI UNI 36762 C-4(UO=400V) 001M -- 100M



## **SC**

- Alimentatore Switching 13,8V
- Disponibili da 3,2Ah/5Ah/7,2Ah/10Ah/11,2Ah/15Ah senza caricabatterie
- Disponibili da 3,5Ah/7,2Ah con caricabatterie



## **AT5000**

Alimentatore stabilizzato da 12V a 5000mA.



## AT3000

Alimentatore stabilizzato da 12V a 3000mA.



## AT1215H

Alimentatore per esterno protezione IP67

Per il suo ingombro ridotto e le caratteristiche di impermeabilità, può essere alloggiato in svariate situazioni, tra cui in scatole di derivazione a parete tipo E503 in modo da disporre di una bassa tensione stabilizzata con discreta potenza ovunque occorra.

- Tensione Ingresso: 100 - 240V
- Potenza: 18W
- Tensione Uscita: 12V
- Corrente Uscita: 1,5A
- Tensione di ripple: 80mV p-p max
- Protezione da sovracorrenti: Autoripristinante
- Protezione da corto circuiti: Autoripristinante
- Temperatura operativa: 0°C / +40°C
- Temperatura di stoccaggio: -15°C / +80°C
- Umidità relativa: 20% - 100%
- Grado di protezione: IP67
- Dimensioni: 48(L) x 50(W) x 25(H)mm



## AT1200

Alimentatore Switching compatto di grande Potenza e qualità 1200mA-12V.



## AC100

Alimentatore 19V per AVC 787/785/783/761/760.



## AC12-5000

Alimentatore 12V 5 Ampere.



## AC12-3000

Alimentatore 12V 3 Ampere.



## VGA02

Apparecchiatura che permette di interfacciare l'uscita del segnale video composito dei DVR ai monitors.



## VGA01

Apparecchiatura che permette di interfacciare l'uscita D/I dei DVR ai monitor TFT.





## TTP111VEL

Mini ricetrasmittitore passivo monocanale con connettore BNC maschio + morsettiera CAT5 con cavo di prolunga – Confezione da 10pz. Protezione da scariche elettrostatiche.



## TTP111VE

Mini ricetrasmittitore passivo monocanale con connettore BNC maschio + morsettiera CAT5 – Confezione da 10pz. Protezione da scariche elettrostatiche.



## TTA111V TX+RX

Balun attivo - Adatto Portata 2400m in B/W e 1500 a Colori - Saturazione e luminosità regolabile dal trasmettitore (Tx) - Nitidezza e guadagno del colore regolabile dal ricevitore (Rx) - 12V.



## STP

Jack alimentazione disponibile con 2, 4, 8 uscite.

## ST3209




Apparecchiatura che permette di interfacciare l'uscita del segnale video composto dei DVR ai monitors.

## ST07



Microfono ambientale pre-amplificato. Alimentazione 6V-12V – Consumo 10mA. Frequenza 200Hz-10kHz. Impedenza 600 ohm.

## SATA01

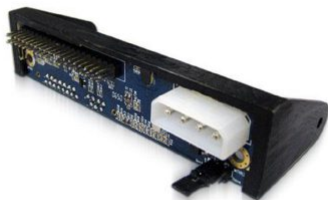

Convertitore per Hard Disk da SATA a IDE.

## HDD SEAGATE



Hard Disk Maxtor – Disponibile da: 500GB – 1 TB – 2TB SATA.



## GL215

Staffa ad L da soffitto – Adattabile a qualsiasi tipologia di custodia per esterno  
– Colore Beige.



## DC-M

Connettore di alimentazione maschio (2,1x5,5mm) con morsetto.



## GL203

Staffa per Box Camera da interno disponibile nel colore beige e nero.



## DC-F

Connettore di alimentazione femmina (2,1x5,5mm) con morsetto.

## DC-BNC



Connettore BNC maschio con connessione a morsetto.

## AVX 931



Video Server - Permette la conversione di una telecamera analogica in una telecamera IP - 1CH - Compressione video H.264/mpeg4/jpeg - Risoluzione massima 704x576 - 1 ingresso + 1 uscita Audio - 1 ingresso + 1 uscita allarme - Protocollo RS485 e Pelco-D/P per controllo Speed Dome - Interfaccia di rete 10/100 - 12V (Alimentatore incluso)

## BNCV



Connettore BNC maschio con connettore a vite centrale e salvacavo in molla metallica.

## BNC\T



Connettore BNC a T, 2 femmine 1 maschio.



## AVC910

Telecomando con Ricevitore per il controllo a distanza AVC 783/785/787.

---

## BNC-RCA



Connettore BNC maschio - RCA femmina.

---

## BNCM-RCAM



Connettore BNC maschio - RCA maschio.

---

## BNCF-RCAM



Connettore BNC femmina - RCA maschio.

---

## BNCFF



Connettore BNC femmina - BNC femmina.



## BNC CRIMPARE

Connettore BNC a crimpare per cavo RG59 e RG174.



## ET A8100-45W

- Illuminatore a luce bianca
- 140 Led da 5mm
- Distanza 50mt
- Angolo d'apertura 45°
- 12V/900mA
- Dimensioni:175x145x125mm



## ET C126-30W

- Illuminatore a luce bianca
- 126 Led da 10mm
- Distanza 70mt
- Angolo d'apertura 30°
- 220V/1000mA
- Dimensioni:190x170x140mm



## ET C126-90IR

- Illuminatore a luce infrarossa
- 126 IR Led da 10mm
- Distanza 70mt
- Angolo d'apertura 90°
- Disponibile a 12V oppure 220V/1000mA
- Dimensioni:185x175x130mm



## RV615

### RV615

- > Obiettivo Varifocale
- > DC Metal Cabinet
- > Lente ASFERICA - IR - 6-15mm



## LNS B

### LNS B

- > Obiettivi per Minicamere
- > Board Lens Disponibili da: 2,45mm/3,6mm/6mm/8mm/12mm/16mm



## RV550

### RV550

- > Obiettivo Varifocale
- > DC Metal cabinet
- > Lente ASFERICA - IR - 5-50mm



## RV5100

### RV5100

- > Obiettivo Varifocale
- > DC Metal Cabinet
- > 5-100mm



## RV0359

### RV0359

- > Obiettivo Varifocale
- > DC Metal cabinet
- > Lente ASFERICA - 3,5-9mm



## RV2812

### RV2812

- > Obiettivo Varifocal
- > DC Metal cabinet
- > 2,8-12mm



## RV660

### RV660

- > Obiettivo Varifocal
- > DC Metal cabinet
- > 6-60mm



## GL218



### GL218

> Adattatore da palo per custodia, con vite senza fine per diametri da 110 mm fino a 150 mm

## GL218A



### GL218A

> Adattatore da palo per custodia, con vite senza fine per diametri da 60 mm fino a 160 mm

## GL606H



### GL606H

> Custodia stagna per Box Camera  
 > Completa di staffa  
 > Dimensioni 113(W)x106(H)x410(L)mm  
 > Disponibile a 12V, 24V, 220V

## GL618H



### GL618H

> Custodia stagna e termoventilata per Box Camera  
 > Apertura laterale  
 > Staffa passacavo  
 > Disponibile a 12V e 220V  
 > Dimensioni 138(W)x117(H)x375(L)mm



## MT 36

### MT 36

- > Monitor da polso per testare la corretta installazione delle telecamere per TVCC
- > 3,5 pollici
- > Alta definizione e luminosità
- > Custodia protettiva
- > Alimentazione con 8 pile stilo o alimentatore da 12V



## SD200

### SD200

- > Tastiera di controllo per EAOP27 e Mini Speed Dome 10x SD-100



## KB 1048S

### KB 1048S

- > Tastiera di controllo per Speed Dome EAO-P27 e CS-6820H

## SD03

### SD03

- > Tastiera di comando per SD727 C/W (MAX 32)



## ICKB809



### ICKB809

> Tastiera di comando 3D per IC 8561FP2

## NKB



### NKB

> Tastiera di controllo per tutti i modelli di Speed Dome IP o Analogiche della serie "SE"

## VD8-16



### VD8-16

> Distributore Video  
> 8 ingressi - 16 uscite

## AF104



### AF104

> Amplificatore Video  
> Disponibile a 4 canali e ad 1 canale (AF101)

## AF101



### AF101

- > Amplificatore Video
- > Disponibile ad 1 canale e 4 canali (AF104)

## SE VS44



### SE VS44

- > Video Server ad 4 ingressi + 1 uscita video
- > Compressione video H.264
- > Real Time
- > Frame Rate: 25 frame/s @D1 (720x576) su ogni canale
- > Posizionamento intelligente 3D con PTZ Dahua
- > Visione da browser, CMS(DSS/PSS) per PC/MAC e "DMSS" per iPad, iPhone e Android
- > 1 uscita video VGA/TV/BNC
- > 2 ingressi + 1 uscita audio
- > 4 ingressi + 1 uscita allarme
- > 12V/3A
- > Dimensioni: 325mmx242mmx55mm
- > Peso 2,5Kg

## SE VS24



### SE VS24

- > Video Server ad 2 ingressi + 1 uscita video
- > Compressione video H.264
- > Real Time
- > Frame Rate: 25 frame/s @D1 (720x576) su ogni canale
- > Posizionamento intelligente 3D con PTZ Dahua
- > Visione da browser, CMS(DSS/PSS) per PC/MAC e "DMSS" per iPad, iPhone e Android
- > 1 uscita video VGA/TV/BNC
- > 2 ingressi + 1 uscita audio
- > 4 ingressi + 1 uscita allarme
- > 12V/3A
- > Dimensioni: 325mmx242mmx55mm
- > Peso 2,5Kg

## SE VS14



### SE VS14

- > Video Server ad 1 ingresso + 1 uscita video
- > Compressione video H.264
- > Real Time
- > Frame Rate: 25 frame/s @D1 (720x576) su ogni canale
- > Posizionamento intelligente 3D con PTZ Dahua
- > Visione da browser, CMS(DSS/PSS) per PC/MAC e "DMSS" per iPad, iPhone e Android
- > 1 uscita video VGA/TV/BNC
- > 1 ingresso + 1 uscita audio
- > 4 ingressi + 1 uscita allarme
- > 12V/3A
- > Dimensioni: 325mmx242mmx55mm
- > Peso 2,5Kg

## HDMI/AV



### HDMI/AV

- > Convertitore Video che permette di convertire il segnale in ingresso HDMI in segnale AV per TV, DVD ecc
- > Risoluzione TV standard 480i e 576i
- > Input: 1 HDMI; Output: 1 CVBS, 1FL, 1FR
- > Cavetto di alimentazione USB 5V incluso

## SE L2000 VGA



### SE L2000 VGA

- > Convertitore video che permette di visualizzare un segnale video VGA su di un monitor con ingresso BNC
- > Input: 1 VGA; Outputs: 1 VGA, 1 S-VIDEO, 1 CVBS
- > Menu grafico
- > Regolazioni di luminosità, nitidezza, contrasto, saturazione e zomm
- > Inclusi: 1 cavo VGA, 1 cavo AV, 1 cavo S-VIDEO, 1 cavo alimentazione USB
- > Alimentatore 5V incluso

## SE 7503 VGA



### SE 7503 VGA

- > Convertitore video che permette di visualizzare DVR e Telecamere su un normale Monitor per PC con qualità video superiore
- > Inputs: 1 BNC, 1 S-Video, 1 VGA; Output: 1 VGA
- > Menu grafico
- > Regolazioni di luminosità, nitidezza, contrasto e saturazione
- > Alimentatore 5V incluso

## SE 372 HDMI



### SE 372 HDMI

- > HDMI extender
- > Trasmettitore + ricevitore HDMI su cavo CAT6
- > Portata 60m
- > Autoregolazione del segnale in base alla lunghezza del cavo
- > 1 ingresso + 1 uscita IR
- > Risoluzione 1080p FULL HD
- > Estensione anche attraverso Router o LAN
- > Alimentatori 5V inclusi

## SE 314P



### SE 314P

- > Splitter HDMI 1 ingresso + 4 uscite
- > Permette la visione di un'immagine o filmato in ingresso su 4 monitor HDMI in uscita
- > Supporto Ultra HD 4K x 2K (3840 x 2160 @30Hz) e 1080p Full HD
- > Supporta LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, e DTS-HD Master Audio
- > Distanza cavo max 10/15 meters a risoluzione 1080p/8-bit
- > Alimentatore 5V incluso

## SE 312P



### SE 312P

- > Splitter HDMI 1 ingresso + 2 uscite
- > Permette la visione di un'immagine o filmato in ingresso su 2 monitor HDMI in uscita
- > Supporto Ultra HD 4K x 2K (3840 x 2160 @30Hz) e 1080p Full HD
- > Supporta LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, e DTS-HD Master Audio
- > Distanza cavo max 10/15 meters a risoluzione 1080p/8-bit
- > Alimentatore 5V incluso

## SE 501A



### SE 501A

- > Switch HDMI 5 ingressi + 1 uscita Full HD 1080p e 3D
- > Consente di vedere su TV fino a 5 sorgenti HDMI
- > Distanza fino a 10m
- > Gestibile da telecomando
- > 5V/1A

## PFB204W



**Staffa per montaggio a parete resistente all'acqua**

- > Design estetico
- > Staffa di montaggio a parete impermeabile
- > Materiale: alluminio e SECC

## PFB203W



**Staffa per montaggio a parete resistente all'acqua**

- > Design estetico
- > Staffa di montaggio a parete impermeabile
- > Materiale: alluminio e SECC

## PFB303W



**Staffa per montaggio a parete resistente all'acqua**

- > Design estetico
- > Staffa di montaggio a parete
- > Materiale: alluminio

## PFA140A



**Scatola di alimentazione a prova di corrosione**

- > Materiale: alluminio e SECC
- > IP66, scatola di alimentazione a prova di corrosione
- > Design estetico



## PFB300C

### Staffa per montaggio a soffitto

- > Design estetico
- > Materiale: alluminio e PC
- > Staffa per montaggio a soffitto



## PFA13C

### Scatola di giunzione resistente all'acqua

- > Design estetico
- > Materiale: alluminio
- > Scatola di giunzione



## PFA150-V2

### Staffa di montaggio su palo

- > Materiale: SECC e SUS304
- > Staffa di montaggio su palo
- > Design estetico




## PFA13A-E

### Scatola di giunzione resistente all'acqua

- > Design estetico
- > Materiale: alluminio
- > Scatola di giunzione



## PFA152-E



### Staffa di montaggio su palo

- > Materiale: alluminio e SUS304
- > Staffa di montaggio su palo
- > Design estetico

## PFA139



### Scatola di giunzione resistente all'acqua

- > Materiale: alluminio
- > Scatola di giunzione
- > Design pulito e integrato

## PFA138



### Scatola di giunzione resistente all'acqua

- > Materiale: alluminio
- > Scatola di giunzione impermeabile
- > Design estetico
- > Gancio di sicurezza fissato, sicuro e affidabile

## PFA137



### Scatola di giunzione resistente all'acqua

- > Design estetico
- > Materiale: alluminio
- > Scatola di giunzione impermeabile



## PFA136

### Scatola di giunzione resistente all'acqua

- > Design estetico
- > Materiale: alluminio
- > Scatola di giunzione impermeabile



## PFA102

### Adattatore di montaggio

- > Design estetico
- > Materiale: alluminio
- > Adattatore per montaggio



## PFA135

### Scatola di giunzione resistente all'acqua

- > Design estetico
- > Materiale: alluminio
- > Scatola di giunzione impermeabile



## PFA134

### Scatola di giunzione resistente all'acqua

- > Design estetico
- > Materiale: alluminio e SECC
- > Scatola di giunzione resistente all'acqua

## PFA130-E



### Scatola di giunzione resistente all'acqua

- > Design pulito e integrato
- > Materiale: alluminio
- > Scatola di giunzione IP66

## PFA122



### Scatola di giunzione resistente all'acqua

- > Design estetico
- > Materiale: alluminio
- > Scatola di giunzione IP66

## PFA121



### Scatola di giunzione resistente all'acqua

- > Design estetico
- > Materiale: alluminio
- > Scatola di giunzione IP66

## PFA120



### Scatola di giunzione resistente all'acqua

- > Design estetico
- > Materiale: alluminio
- > Scatola di giunzione impermeabile