

SISTEMI DI SICUREZZA
**ACCESSORI
CCTV**



SPEAKER CABLE, RED-BLACK 2X2.5MM²

Speaker Cable, Red-Black 2x2.5mm²



SPEAKER CABLE, RED-BLACK 2X1.5MM²

Speaker Cable, 2x1.5mm²



SPEAKER CABLE, RED-BLACK 2X1.0MM²

Speaker Cable, Red-Black 2x1.0mm²



SPEAKER CABLE, RED-BLACK 2X0.75MM²

Speaker Cable 2x0.75mm²



SPEAKER CABLE, RED-BLACK 2X0.5MM²


Speaker Cable 2x0.5mm²



UTP CAT6 CCA 24AWG

CAT6 SOLID CONDUCTOR CABLE


UTP 24AWG CCA, 305m (1000ft) bulk cable

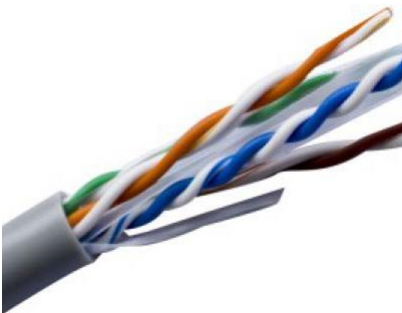

UTP CAT6 BC 24AWG

CAT 6 SOLID CONDUCTOR CABLE


UTP 24AWG BARE COPPER, 300m (1000ft) bulk cable

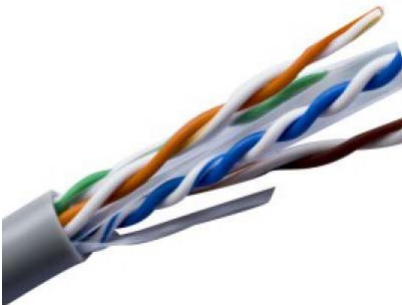

UTP CAT5 CCA 24AWG

CAT5 SOLID CONDUCTOR CABLE

UTP24AWG CCA, 305m(1000ft) bulk cable

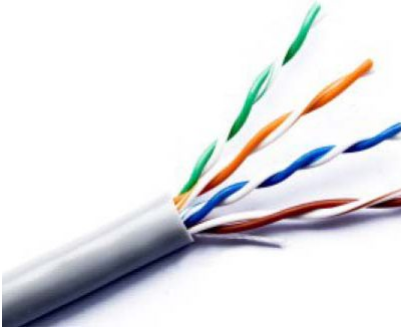


SFTP CAT6 CCA 24AWG

CAT6 SOLID CONDUCTOR CABLE SFTP 24AWG CCA, 305m(1000ft) bulk cable



FTP CAT6 BC 24AWG

CAT6 SOLID CONDUCTOR CABLE FTP 24AWG BARE COPPER, 305M(1000)
bulk cable

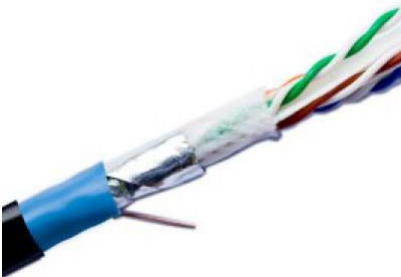

MINI COAXIAL CABLE

KIONIX KT190058 Mini Coaxial Cable CEI 20/22 III (IEC 60331-3) -

CEI UNI 36762 C-4(UO=400V) 001M -- 100M





MINI COAX CABLE + 2X0.75

KIONIX KT190058 Mini Coaxial Cable+2x0.75mm² CEI 20/22 III (IEC 60331-3) -
 CEI UNI 36762 C-4(UO=400V) 001M -- 100M



MINI COAX CABLE + 2X0.50

KIONIX KT190058 Mini Coaxial Cable+2x0.50mm² CEI 20/22 III (IEC 60331-3) -
 CEI UNI 36762 C-4(UO=400V) 001M -- 100M



6×0.22MM² STR-S

KIONIX KT190058 Alarm Cable 6×0.22mm² CEI 20/22 III (IEC 60331-3) -
 CEI UNI 36762 C-4(UO=400V) 001M -- 100M



4×0.22MM² STR-S

KIONIX KT190058 Alarm Cable 4×0.22mm² CEI 20/22 III (IEC 60331-3) -
 CEI UNI 36762 C-4(UO=400V) 001M -- 100M



2×0.50+2×0.22MM² STR-S

KIONIX KT190058 Alarm Cable 2×0,50+2×0,22mmmm2 CEI 20/22 III (IEC 60331-3) -

CEI UNI 36762 C-4(UO=400V) 001M -- 100M



2×0.22MM² STR-S

KIONIX KT190058 Alarm Cable 2×0,22mm2 CEI 20/22 III (IEC 60331-3) -

CEI UNI 36762 C-4(UO=400V) 001M -- 100M



2×0.50+10×0.22MM² STR-S

KIONIX KT190058 Alarm Cable 2×0,50+10×0,22mmmm2 CEI 20/22 III (IEC 60331-3) -

CEI UNI 36762 C-4(UO=400V) 001M -- 100M



2×0.50+8×0.22MM² STR-S

KIONIX KT190058 Alarm Cable 2×0,50+8×0,22mmmm2 CEI 20/22 III (IEC 60331-3) -

CEI UNI 36762 C-4(UO=400V) 001M -- 100M



2×0.50+6×0.22MM² STR-S

KIONIX KT190058 Alarm Cable 2×0,50+6×0,22mmmm2 CEI 20/22 III (IEC 60331-3) -

CEI UNI 36762 C-4(UO=400V) 001M -- 100M



2×0.50+4×0.22MM² STR-S

KIONIX KT190058 Alarm Cable 2×0,50+4×0,22mmmm2 CEI 20/22 III (IEC 60331-3) -

CEI UNI 36762 C-4(UO=400V) 001M -- 100M



SC

- Alimentatore Switching 13,8V
- Disponibili da 3,2Ah/5Ah/7,2Ah/10Ah/11,2Ah/15Ah senza caricabatterie
- Disponibili da 3,5Ah/7,2Ah con caricabatterie



AT5000

Alimentatore stabilizzato da 12V a 5000mA.



AT3000

Alimentatore stabilizzato da 12V a 3000mA.



AT1215H

Alimentatore per esterno protezione IP67

Per il suo ingombro ridotto e le caratteristiche di impermeabilità, può essere alloggiato in svariate situazioni, tra cui in scatole di derivazione a parete tipo E503 in modo da disporre di una bassa tensione stabilizzata con discreta potenza ovunque occorra.

- Tensione Ingresso: 100 - 240V
- Potenza: 18W
- Tensione Uscita: 12V
- Corrente Uscita: 1,5A
- Tensione di ripple: 80mV p-p max
- Protezione da sovracorrenti: Autoripristinante
- Protezione da corto circuiti: Autoripristinante
- Temperatura operativa: 0°C / +40°C
- Temperatura di stoccaggio: -15°C / +80°C
- Umidità relativa: 20% - 100%
- Grado di protezione: IP67
- Dimensioni: 48(L) x 50(W) x 25(H)mm



AT1200

Alimentatore Switching compatto di grande Potenza e qualità 1200mA-12V.



AC100

Alimentatore 19V per AVC 787/785/783/761/760.



AC12-5000

Alimentatore 12V 5 Ampere.



AC12-3000

Alimentatore 12V 3 Ampere.



VGA02

Apparecchiatura che permette di interfacciare l'uscita del segnale video composito dei DVR ai monitors.



VGA01

Apparecchiatura che permette di interfacciare l'uscita D/I dei DVR ai monitor TFT.



TTP111VEL

Mini ricetrasmittitore passivo monocanale con connettore BNC maschio + morsettiera CAT5 con cavo di prolunga – Confezione da 10pz. Protezione da scariche elettrostatiche.



TTP111VE

Mini ricetrasmittitore passivo monocanale con connettore BNC maschio + morsettiera CAT5 – Confezione da 10pz. Protezione da scariche elettrostatiche.



TTA111V TX+RX

Balun attivo - Adatto Portata 2400m in B/W e 1500 a Colori - Saturazione e luminosità regolabile dal trasmettitore (Tx) - Nitidezza e guadagno del colore regolabile dal ricevitore (Rx) - 12V.



STP

Jack alimentazione disponibile con 2, 4, 8 uscite.

ST3209



Apparecchiatura che permette di interfacciare l'uscita del segnale video composto dei DVR ai monitors.

ST07



Microfono ambientale pre-amplificato. Alimentazione 6V-12V – Consumo 10mA. Frequenza 200Hz-10kHz. Impedenza 600 ohm.

SATA01



Convertitore per Hard Disk da SATA a IDE.

HDD SEAGATE



Hard Disk Maxtor – Disponibile da: 500GB – 1 TB – 2TB SATA.



GL215

Staffa ad L da soffitto – Adattabile a qualsiasi tipologia di custodia per esterno
– Colore Beige.



DC-M

Connettore di alimentazione maschio (2,1x5,5mm) con morsetto.



GL203

Staffa per Box Camera da interno disponibile nel colore beige e nero.



DC-F

Connettore di alimentazione femmina (2,1x5,5mm) con morsetto.

DC-BNC



Connettore BNC maschio con connessione a morsetto.

AVX 931



Video Server - Permette la conversione di una telecamera analogica in una telecamera IP - 1CH - Compressione video H.264/mpeg4/jpeg - Risoluzione massima 704x576 - 1 ingresso + 1 uscita Audio - 1 ingresso + 1 uscita allarme - Protocollo RS485 e Pelco-D/P per controllo Speed Dome - Interfaccia di rete 10/100 - 12V (Alimentatore incluso)

BNCV



Connettore BNC maschio con connettore a vite centrale e salvacavo in molla metallica.

BNC\T



Connettore BNC a T, 2 femmine 1 maschio.



AVC910

Telecomando con Ricevitore per il controllo a distanza AVC 783/785/787.

BNC-RCA



Connettore BNC maschio - RCA femmina.

BNCM-RCAM



Connettore BNC maschio - RCA maschio.

BNCF-RCAM



Connettore BNC femmina - RCA maschio.

BNCFF



Connettore BNC femmina - BNC femmina.

BNC CRIMPARE



Connettore BNC a crimpare per cavo RG59 e RG174.

ET A8100-45W



- Illuminatore a luce bianca
- 140 Led da 5mm
- Distanza 50mt
- Angolo d'apertura 45°
- 12V/900mA
- Dimensioni:175x145x125mm

ET C126-30W



- Illuminatore a luce bianca
- 126 Led da 10mm
- Distanza 70mt
- Angolo d'apertura 30°
- 220V/1000mA
- Dimensioni:190x170x140mm



ET C126-90IR

- Illuminatore a luce infrarossa
- 126 IR Led da 10mm
- Distanza 70mt
- Angolo d'apertura 90°
- Disponibile a 12V oppure 220V/1000mA
- Dimensioni:185x175x130mm



RV615

RV615

- > Obiettivo Varifocale
- > DC Metal Cabinet
- > Lente ASFERICA - IR - 6-15mm



LNS B

LNS B

- > Obiettivi per Minicamere
- > Board Lens Disponibili da: 2,45mm/3,6mm/6mm/8mm/12mm/16mm



RV550

RV550

- > Obiettivo Varifocale
- > DC Metal cabinet
- > Lente ASFERICA - IR - 5-50mm



RV5100

RV5100

- > Obiettivo Varifocale
- > DC Metal Cabinet
- > 5-100mm



RV0359

RV0359

- > Obiettivo Varifocale
- > DC Metal cabinet
- > Lente ASFERICA - 3,5-9mm



RV2812

RV2812

- > Obiettivo Varifocal
- > DC Metal cabinet
- > 2,8-12mm



RV660

RV660

- > Obiettivo Varifocal
- > DC Metal cabinet
- > 6-60mm

GL218



GL218

> Adattatore da palo per custodia, con vite senza fine per diametri da 110 mm fino a 150 mm

GL218A



GL218A

> Adattatore da palo per custodia, con vite senza fine per diametri da 60 mm fino a 160 mm

GL606H



GL606H

> Custodia stagna per Box Camera
 > Completa di staffa
 > Dimensioni 113(W)x106(H)x410(L)mm
 > Disponibile a 12V, 24V, 220V

GL618H



GL618H

> Custodia stagna e termoventilata per Box Camera
 > Apertura laterale
 > Staffa passacavo
 > Disponibile a 12V e 220V
 > Dimensioni 138(W)x117(H)x375(L)mm



MT 36

MT 36

- > Monitor da polso per testare la corretta installazione delle telecamere per TVCC
- > 3,5 pollici
- > Alta definizione e luminosità
- > Custodia protettiva
- > Alimentazione con 8 pile stilo o alimentatore da 12V



SD200

SD200

- > Tastiera di controllo per EAOP27 e Mini Speed Dome 10x SD-100



KB 1048S

KB 1048S

- > Tastiera di controllo per Speed Dome EAO-P27 e CS-6820H

SD03

SD03

- > Tastiera di comando per SD727 C/W (MAX 32)



ICKB809



ICKB809

> Tastiera di comando 3D per IC 8561FP2

NKB



NKB

> Tastiera di controllo per tutti i modelli di Speed Dome IP o Analogiche della serie "SE"

VD8-16



VD8-16

> Distributore Video
> 8 ingressi - 16 uscite

AF104



AF104

> Amplificatore Video
> Disponibile a 4 canali e ad 1 canale (AF101)

AF101



AF101

- > Amplificatore Video
- > Disponibile ad 1 canale e 4 canali (AF104)

SE VS44



SE VS44

- > Video Server ad 4 ingressi + 1 uscita video
- > Compressione video H.264
- > Real Time
- > Frame Rate: 25 frame/s @D1 (720x576) su ogni canale
- > Posizionamento intelligente 3D con PTZ Dahua
- > Visione da browser, CMS(DSS/PSS) per PC/MAC e "DMSS" per iPad, iPhone e Android
- > 1 uscita video VGA/TV/BNC
- > 2 ingressi + 1 uscita audio
- > 4 ingressi + 1 uscita allarme
- > 12V/3A
- > Dimensioni: 325mmx242mmx55mm
- > Peso 2,5Kg

SE VS24



SE VS24

- > Video Server ad 2 ingressi + 1 uscita video
- > Compressione video H.264
- > Real Time
- > Frame Rate: 25 frame/s @D1 (720x576) su ogni canale
- > Posizionamento intelligente 3D con PTZ Dahua
- > Visione da browser, CMS(DSS/PSS) per PC/MAC e "DMSS" per iPad, iPhone e Android
- > 1 uscita video VGA/TV/BNC
- > 2 ingressi + 1 uscita audio
- > 4 ingressi + 1 uscita allarme
- > 12V/3A
- > Dimensioni: 325mmx242mmx55mm
- > Peso 2,5Kg

SE VS14



SE VS14

- > Video Server ad 1 ingresso + 1 uscita video
- > Compressione video H.264
- > Real Time
- > Frame Rate: 25 frame/s @D1 (720x576) su ogni canale
- > Posizionamento intelligente 3D con PTZ Dahua
- > Visione da browser, CMS(DSS/PSS) per PC/MAC e "DMSS" per iPad, iPhone e Android
- > 1 uscita video VGA/TV/BNC
- > 1 ingresso + 1 uscita audio
- > 4 ingressi + 1 uscita allarme
- > 12V/3A
- > Dimensioni: 325mmx242mmx55mm
- > Peso 2,5Kg

HDMI/AV



HDMI/AV

- > Convertitore Video che permette di convertire il segnale in ingresso HDMI in segnale AV per TV, DVD ecc
- > Risoluzione TV standard 480i e 576i
- > Input: 1 HDMI; Output: 1 CVBS, 1FL, 1FR
- > Cavetto di alimentazione USB 5V incluso

SE L2000 VGA



SE L2000 VGA

- > Convertitore video che permette di visualizzare un segnale video VGA su di un monitor con ingresso BNC
- > Input: 1 VGA; Outputs: 1 VGA, 1 S-VIDEO, 1 CVBS
- > Menu grafico
- > Regolazioni di luminosità, nitidezza, contrasto, saturazione e zomm
- > Inclusi: 1 cavo VGA, 1 cavo AV, 1 cavo S-VIDEO, 1 cavo alimentazione USB
- > Alimentatore 5V incluso

SE 7503 VGA



SE 7503 VGA

- > Convertitore video che permette di visualizzare DVR e Telecamere su un normale Monitor per PC con qualità video superiore
- > Inputs: 1 BNC, 1 S-Video, 1 VGA; Output: 1 VGA
- > Menu grafico
- > Regolazioni di luminosità, nitidezza, contrasto e saturazione
- > Alimentatore 5V incluso

SE 372 HDMI



SE 372 HDMI

- > HDMI extender
- > Trasmettitore + ricevitore HDMI su cavo CAT6
- > Portata 60m
- > Autoregolazione del segnale in base alla lunghezza del cavo
- > 1 ingresso + 1 uscita IR
- > Risoluzione 1080p FULL HD
- > Estensione anche attraverso Router o LAN
- > Alimentatori 5V inclusi

SE 314P



SE 314P

- > Splitter HDMI 1 ingresso + 4 uscite
- > Permette la visione di un'immagine o filmato in ingresso su 4 monitor HDMI in uscita
- > Supporto Ultra HD 4K x 2K (3840 x 2160 @30Hz) e 1080p Full HD
- > Supporta LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, e DTS-HD Master Audio
- > Distanza cavo max 10/15 meters a risoluzione 1080p/8-bit
- > Alimentatore 5V incluso

SE 312P



SE 312P

- > Splitter HDMI 1 ingresso + 2 uscite
- > Permette la visione di un'immagine o filmato in ingresso su 2 monitor HDMI in uscita
- > Supporto Ultra HD 4K x 2K (3840 x 2160 @30Hz) e 1080p Full HD
- > Supporta LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, e DTS-HD Master Audio
- > Distanza cavo max 10/15 meters a risoluzione 1080p/8-bit
- > Alimentatore 5V incluso

SE 501A



SE 501A

- > Switch HDMI 5 ingressi + 1 uscita Full HD 1080p e 3D
- > Consente di vedere su TV fino a 5 sorgenti HDMI
- > Distanza fino a 10m
- > Gestibile da telecomando
- > 5V/1A

PFB204W



Staffa per montaggio a parete resistente all'acqua

- > Design estetico
- > Staffa di montaggio a parete impermeabile
- > Materiale: alluminio e SECC

PFB203W



Staffa per montaggio a parete resistente all'acqua

- > Design estetico
- > Staffa di montaggio a parete impermeabile
- > Materiale: alluminio e SECC

PFB303W



Staffa per montaggio a parete resistente all'acqua

- > Design estetico
- > Staffa di montaggio a parete
- > Materiale: alluminio

PFA140A



Scatola di alimentazione a prova di corrosione

- > Materiale: alluminio e SECC
- > IP66, scatola di alimentazione a prova di corrosione
- > Design estetico



PFB300C

Staffa per montaggio a soffitto

- > Design estetico
- > Materiale: alluminio e PC
- > Staffa per montaggio a soffitto



PFA13C

Scatola di giunzione resistente all'acqua

- > Design estetico
- > Materiale: alluminio
- > Scatola di giunzione



PFA150-V2

Staffa di montaggio su palo

- > Materiale: SECC e SUS304
- > Staffa di montaggio su palo
- > Design estetico




PFA13A-E

Scatola di giunzione resistente all'acqua

- > Design estetico
- > Materiale: alluminio
- > Scatola di giunzione

PFA152-E



Staffa di montaggio su palo

- > Materiale: alluminio e SUS304
- > Staffa di montaggio su palo
- > Design estetico

PFA139



Scatola di giunzione resistente all'acqua

- > Materiale: alluminio
- > Scatola di giunzione
- > Design pulito e integrato

PFA138



Scatola di giunzione resistente all'acqua

- > Materiale: alluminio
- > Scatola di giunzione impermeabile
- > Design estetico
- > Gancio di sicurezza fissato, sicuro e affidabile

PFA137



Scatola di giunzione resistente all'acqua

- > Design estetico
- > Materiale: alluminio
- > Scatola di giunzione impermeabile



PFA136

Scatola di giunzione resistente all'acqua

- > Design estetico
- > Materiale: alluminio
- > Scatola di giunzione impermeabile



PFA102

Adattatore di montaggio

- > Design estetico
- > Materiale: alluminio
- > Adattatore per montaggio



PFA135

Scatola di giunzione resistente all'acqua

- > Design estetico
- > Materiale: alluminio
- > Scatola di giunzione impermeabile




PFA134

Scatola di giunzione resistente all'acqua

- > Design estetico
- > Materiale: alluminio e SECC
- > Scatola di giunzione resistente all'acqua

PFA130-E



Scatola di giunzione resistente all'acqua

- > Design pulito e integrato
- > Materiale: alluminio
- > Scatola di giunzione IP66

PFA122



Scatola di giunzione resistente all'acqua

- > Design estetico
- > Materiale: alluminio
- > Scatola di giunzione IP66

PFA121



Scatola di giunzione resistente all'acqua

- > Design estetico
- > Materiale: alluminio
- > Scatola di giunzione IP66

PFA120



Scatola di giunzione resistente all'acqua

- > Design estetico
- > Materiale: alluminio
- > Scatola di giunzione impermeabile