



NVR2104HS-W-4KS2

Videoregistratore di rete wireless compatto 1U Lite 4K H.265 a 4 canali

- > Supporta IEEE802.11b / g / n (2,4 GHz)
- > Supporta due antenne per rafforzare il segnale Wi-Fi
- > Decodifica codec H.265 + / H.264 +
- > Max 80 Mbps di larghezza di banda in entrata del cavo
- > Larghezza di banda wireless in entrata massima di 24 Mbps
- > Decodifica fino a 1ch @ 8MP / 4ch @ 1080P



NVR2104-4KS2

Videoregistratore di rete 4/8 Channel Smart 1U Lite 4K H.265

- > Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264
- > Larghezza di banda massima 80Mbps
- > Risoluzione fino a 8Mp per anteprima&ascolto
- > Decodifica fino a 1ch@8MP/4ch@1080P
- > Produzione video simultanei fino a HDMI/VGA



NVR4104-P-4KS2

Videoregistratore di rete 4 Canali Smart 1U 1HDD 4PoE

- > Nuova interfaccia utente 4.0, Security baseline 2.1
- > H.264, H.265, Smart H.264+, and Smart H.265+. H.265 selezione automatica
- > capacità di registrazione massima: 4 × 1080p@30 fps. Supporta registrazioni adattive
- > Supporta protocolli mainstream di ONVIF e RTSP
- > Sorveglianza da remoto P2P, video play su supporti mobili
- > VGA/HDMI uscita video simultanea, risoluzione massima dell' HDMI è 4K
- > AI by Camera: riconoscimento facciale, protezione perimetrica, IVS, conteggio persone, mappa termica, e SMD
- > Supporta configurazione da remoto e management dell' IPC, come

impostare i parametri, recuperare informazioni, e aggiornare IPC dello stesso modello



XVR5104HS-4KL-I2



4 Channel Penta-brid 4K-N/5MP Compact 1U 1HDD WizSense Digital Video Recorder

- > Compressione video a doppio flusso H.265+/H.265
- > Supporta ingressi video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- > Ingressi telecamera IP max 8 canali, ogni canale fino a 8MP; larghezza di banda massima id 64 Mbps
- > Fino a 2 canali di flusso video (stesso canale) Perimeter Protection
- > Fino a 4 canali di flusso video (stesso canale) SMD Plus
- > Fino a 2 canali di flusso video (stesso canale) di riconoscimento facciale
- > Funzionalità IoT & POS



XVR5104HS-I2



4ch Penta-ibrido 5M-N/1080P Compact 1U - XVR

- > Compressione video doppio streaming H.265+/H.265
- > Input video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- > 6 canali IP, ognuno fino a 6MP, max 32Mbps di banda in ingresso
- > Protezione perimetrale e SMD Plus
- > 1 canale di streaming video di face detection (canali analogici)
- > Funzionalità IoT e POS



XVR5104H-X-4P



4ch Penta-ibrido 1080P Mini 1U - XVR

- > Compressione video doppio streaming H.265+/H.265
- > Input video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- > 6 canali IP, ognuno fino a 6MP
- > SMD, rilevamento volto, IVS
- > Tutti i canali supportano telecamere HDCVI PoC AT & AF




XVR5104HE-S2



4/8/16 Canale Videoregistratore digitale Penta-brid 1080P Mini 1U

- > Processore incorporato
- > Compressione video a doppio flusso H.264 + / H.264
- > Supporta ingressi video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
- > Max 6/12/24 canali Ingressi telecamera IP, ogni canale
- > Smart Search e Intelligent Sistema video

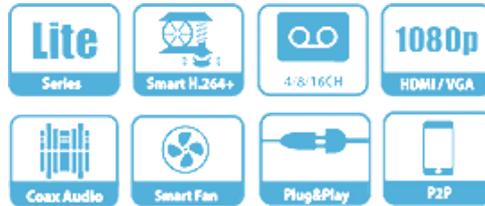

HCVR7104H-4M



4/8/16 Videoregistratore digitale Mini 1U con canale 4MP

- > Processore incorporato
- > H.264 + / H.264 compressione video dual-stream
- > Supporto ingressi video HDCVI / CVBS
- > Max 6/12/24 canali Ingressi telecamera IP, ogni canale fino a 8MP
- > Max 24/48 / 96Mbps Larghezza di banda in entrata
- > Risoluzione HDMI fino a risoluzione 4K (3840x2160)
- > Smart Search e Intelligent Video System




XVR5104C-X



Videoregistratore digitale Penta-brid 1080P Smart 1U a 4 canali

- > Compressione video a doppio flusso H.265 + / H.265
- > Supporta ingressi video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
- > Ingressi telecamera IP max 6 canali, ogni canale fino a 6MP
- > Larghezza di banda massima di 24 Mbps
- > Smart Search e Intelligent Video System

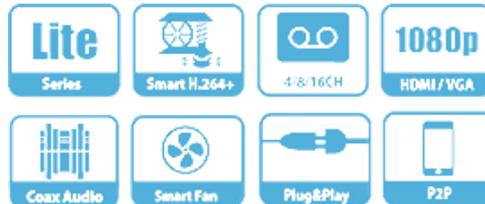

XVR5104HS-X1



Videoregistratore digitale compatto Penta-brid 1080P compatto 1U

- > Compressione video a doppio flusso H.265 + / H.265
- > Supporta ingressi video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
- > Ingressi telecamera IP max 6 canali, ogni canale fino a 6MP
- > Massima larghezza di banda in entrata di 24 Mbps
- > Smart Search e Intelligent Video System



XVR4104C-X



Videoregistratore digitale Penta-brid 720P Smart 1U a 4 canali

- > Compressione video H.265
- > Supporta ingressi video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
- > Ingressi telecamera IP max 5 canali, ogni canale fino a 2MP
- > Larghezza di banda massima di 20 Mbps
- > Distanza di trasmissione estesa su cavo coassiale
- > Supporta 1 HDD SATA, fino a 10 TB



NVR2104-P-4KS2



Videoregistratore di rete 4 canali Smart 1U 4PoE Lite 4K H.265

- > Decodifica codec H.265 / H.264
- > Max 80Mbps di larghezza di banda in entrata
- > Risoluzione e riproduzione fino a 8Mp di risoluzione
- > Fino a 1ch @ 8MP / 4ch @ decodifica 1080P
- > Uscita video simultanea HDMI / VGA
- > Supporto IPC UPnP, 4PoE porte



NVR4104HS-4KS2



Registratore di rete 4/8/16 Channel Compact 1U 4K e H.265 Lite Network

- > Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264
- > Max 80Mbps di larghezza di banda in entrata
- > Risoluzione fino a 8MP per anteprima e riproduzione
- > Fino a 2ch @ 4K / 8ch @ decodifica 1080P
- > HDMI / VGA simultaneo uscita video



NVR4104-4KS2



Registratore di rete 4/8/16 Channel Smart 1U 4K e H.265 Lite Network

- > Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264
- > Max 80Mbps di larghezza di banda in entrata
- > Risoluzione fino a 8MP per anteprima e riproduzione
- > Fino a 2ch @ 4K / 8ch @ decodifica 1080P
- > HDMI / VGA simultaneo uscita video



NVR4104HS-W-S2

Videoregistratore di rete WiFi compatto 1U 4 canali

- > Decodifica codec H.264 / MJPEG
- > Max 80 Mbps di larghezza di banda in entrata
- > Risoluzione fino a 5MP per anteprima e riproduzione
- > Uscita video simultanea HDMI / VGA
- > Supporta tre antenne per rafforzare il segnale WiFi
- > Supporta bande dual band da 2,4 GHz e 5 GHz



NVR2104HS-W-4KS2

4/8 Channel Compact 1U Lite 4K H.265 Wireless Network Video Recorder



- > Supporto IEEE802.11b / g / n (2.4GHz)
- > Supporta due antenne per aumentare il segnale Wi-Fi
- > Decodifica codec H.265 + / H.264 +
- > Larghezza di banda in entrata massima di 80 Mbps
- > Larghezza di banda in ingresso wireless massima di 24 Mbps
- > Decodifica fino a 1ch @ 8MP / 4ch @ 1080P

