



## XVR5104HS-I2



### 4ch Penta-ibrido 5M-N/1080P Compact 1U - XVR

- > Compressione video doppio streaming H.265+/H.265
- > Input video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- > 6 canali IP, ognuno fino a 6MP, max 32Mbps di banda in ingresso
- > Protezione perimetrale e SMD Plus
- > 1 canale di streaming video di face detection (canali analogici)
- > Funzionalità IoT e POS



## XVR5104H-X-4P



### 4ch Penta-ibrido 1080P Mini 1U - XVR

- > Compressione video doppio streaming H.265+/H.265
- > Input video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- > 6 canali IP, ognuno fino a 6MP
- > SMD, rilevamento volto, IVS
- > Tutti i canali supportano telecamere HDCVI PoC AT & AF




## XVR5104HE-S2



### 4/8/16 Canale Videoregistratore digitale Penta-brid 1080P Mini 1U

- > Processore incorporato
- > Compressione video a doppio flusso H.264 + / H.264
- > Supporta ingressi video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
- > Max 6/12/24 canali Ingressi telecamera IP, ogni canale
- > Smart Search e Intelligent Sistema video

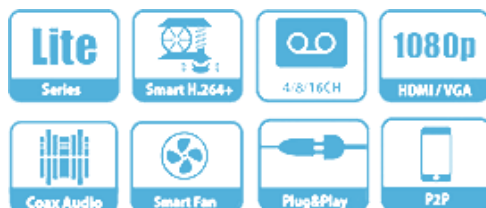


## XVR5104C-X



### Videoregistratore digitale Penta-brid 1080P Smart 1U a 4 canali

- > Compressione video a doppio flusso H.265 + / H.265
- > Supporta ingressi video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
- > Ingressi telecamera IP max 6 canali, ogni canale fino a 6MP
- > Larghezza di banda massima di 24 Mbps
- > Smart Search e Intelligent Video System

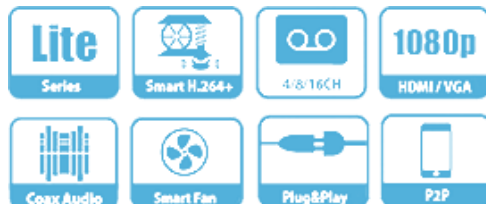

## XVR5104HS-X1



### Videoregistratore digitale compatto Penta-brid 1080P compatto 1U

- > Compressione video a doppio flusso H.265 + / H.265
- > Supporta ingressi video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
- > Ingressi telecamera IP max 6 canali, ogni canale fino a 6MP
- > Massima larghezza di banda in entrata di 24 Mbps
- > Smart Search e Intelligent Video System

