



SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE

VIDEO RECORDER  
XVR / DVR


## XVR5216AN-4KL-X-16P



**Videoregistrazione Digitale 8/16 Canale Penta-brid 4K 1U**

- > Compressione video a doppio flusso H.265+/H.265
- > Supporta ingressi video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- > Massimo 12/24 canali di ingresso camera IP, ogni canale fino a 8MP; Larghezza di banda massima 48/96Mbps
- > Ricerca Intelligente e Sistema Video Intelligente
- > Consumo della potenza in uscita Totale 48/96W; Supporto massimo di 8/16 canali di ingressi camera AF PoC 4/8 canali di ingressi camera AT PoC.

Nota: il sistema HDCVI PoC temporaneamente non supporta l'accesso balun e la trasmissione UTP



## XVR7116HE-4KL-X



**Videoregistratore Digitale 8/16 Canali Penta-brid 4K Mini 1U**

- Compressione video a doppio flusso H.265+/H.265
- > Supporta ingressi video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
  - > Supporta 16/32 canali ad accesso IPC, ogni canale ad ingresso 8MP; Larghezza di banda massima 64/128Mbps
  - > IoT & POS funzionalità
  - > Ricerca Intelligente e Sistema Video Intelligente




## XVR5108H-4KL-8P



### Videoregistratore digitale a 8 Canali Penta-brid 4K Mini 1U

- > Processore incorporato
- > Compressione video a doppio flusso H.264+/H.264
- > Supporta ingressi video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- > Massimo 12 canali di ingresso camera IP, ogni canale fino a 8MP; Larghezza di banda massima 48Mbps
- > Ricerca intelligente e Sistema Video Intelligente
- > Nota: temporaneamente il sistema non supporta l'accesso HDCVI PoC balun e la trasmissione UTP.



## XVR5116H-4KL-I2



### Videoregistratore digitale a 16 canali Penta-brid 4K-N/5MP Mini 1U 1HDD WizSense

- Compressione video a doppio flusso H.265+/H.265
- > Supporta ingressi video a HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
  - > Ingressi camera IP fino a 32 canali IP, ogni canale fino a 8MP; Larghezza di banda massima 128 Mbps
  - > Fino a 2 canali di flusso video (stesso canale) Perimeter Protection
  - > Fino a 16 canali di flusso video (stesso canale) SMD Plus
  - > Fino a 2 canali di flusso video (stesso canale) di riconoscimento facciale




- > IoT & POS funzionalità

## XVR7116HE-4KL-I



### Videoregistratore Digitale a 8/16 Canali Penta-brid 4K Mini 1U

- > Compressione video a doppio flusso H.265+/H.265
- > Supporta ingressi video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- > Supporta 16/32 canali di accesso IPC, ogni canale fino a 8MP ingressi; Larghezza di banda massima 64/128Mbps
- > IoT & POS funzionalità
- > Perimeter Protection e SMD Plus
- > Fino a 2 canali di flusso video (stesso canale) di riconoscimento facciale



## XVR5104HS-4KL-I2



### 4 Channel Penta-brid 4K-N/5MP Compact 1U 1HDD WizSense Digital Video Recorder

- > Compressione video a doppio flusso H.265+/H.265
- > Supporta ingressi video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- > Ingressi telecamera IP max 8 canali, ogni canale fino a 8MP; larghezza di banda massima id 64 Mbps
- > Fino a 2 canali di flusso video ( stesso canale ) Perimeter Protection
- > Fino a 4 canali di flusso video ( stesso canale ) SMD Plus
- > Fino a 2 canali di flusso video (stesso canale ) di riconoscimento facciale
- > Funzionalità IoT & POS



## XVR7108HE-4KL-I



### Videoregistratore digitale 8/16 Canali Penta-brid 4K Mini 1U

- > Compressione video a doppio flusso H.265+/H.265
- > Supporta ingressi video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- > Supporta 16/32 canali ad accesso IPC, ogni canale fino ad un ingresso di 8MP; Larghezza di banda massima 64/128Mbps
- > IoT & POS funzionalità
- > Perimeter Protection e SMD Plus
- > Fino a 2 canali di flusso video (stesso canale ) di riconoscimento facciale



## XVR5108HS-4KL-I2

### Video registratore digitale a 8 canali Penta-brid 4K-N/5MP Compact 1U 1HDD WizSense

- > Compressione video a doppio flusso H.265+/H.265
- > Supporta ingressi video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- > Massimo 16 canali di ingressi camera IP, ogni canale fino a 8MP; Larghezza di banda massima 128 Mbps
- > Fino a 2 canali di flusso video ( stesso canale ) Perimeter Protection

- > Fino a 8 canali di flusso video ( stesso canale ) SMD Plus
- > Fino a 2 canali di flusso video (stesso canale ) di riconoscimento facciale

> IoT & POS funzionalità



## XVR5108H-X-8P

**8ch Penta-ibrido 1080P Mini 1U - XVR**



- > Compressione video doppio streaming H.265+/H.265
- > Input video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- > 12 canali IP, ognuno fino a 6MP
- > SMD, rilevamento volto, IVS
- > Tutti i canali supportano telecamere HDCVI PoC AT & AF



## XVR5116HS-I2

**16ch Penta-ibrido 5M-N/1080P Mini 1U - XVR**



- > Compressione video doppio streaming H.265+/H.265
- > Input video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- > 24 canali IP, ognuno fino a 6MP, max 128Mbps di banda in ingresso
- > Protezione perimetrale e SMD Plus
- > Fino a 2 canali di streaming video di face detection (canali analogici)
- > Funzionalità IoT e POS



## XVR5108HS-I2

**8ch Penta-ibrido 5M-N/1080P Compact 1U - XVR**

- > Compressione video doppio streaming H.265+/H.265
- > Input video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- > 24 canali IP, ognuno fino a 6MP, max 64Mbps di banda in ingresso
- > Protezione perimetrale e SMD Plus
- > Fino a 2 canali di streaming video di face detection (canali analogici)
- > Funzionalità IoT e POS



## XVR5104HS-I2



### 4ch Penta-ibrido 5M-N/1080P Compact 1U - XVR

- > Compressione video doppio streaming H.265+/H.265
- > Input video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- > 6 canali IP, ognuno fino a 6MP, max 32Mbps di banda in ingresso
- > Protezione perimetrale e SMD Plus
- > 1 canale di streaming video di face detection (canali analogici)
- > Funzionalità IoT e POS



## XVR5104H-X-4P



### 4ch Penta-ibrido 1080P Mini 1U - XVR

- > Compressione video doppio streaming H.265+/H.265
- > Input video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- > 6 canali IP, ognuno fino a 6MP
- > SMD, rilevamento volto, IVS
- > Tutti i canali supportano telecamere HDCVI PoC AT & AF



## XVR4108C-X

### 8ch Penta-ibrido 720P Smart 1U - XVR

- > Compressione video doppio streaming H.265+/H.265
- > Input video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- > 10 canali IP, ognuno fino a 6MP, max 40Mbps di banda in ingresso
- > Trasmissione a lunga portata tramite cavo coassiale
- > 1 HDD SATA, fino a 10TB di capacità



## XVR7216A-4KL-X

### 8/16 Channel Penta-brid 4K 1U Digital Video Recorder



- > H.265+/H.265 dual-stream video compression
- > Supports HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video inputs
- > Supports 16/32 channels of IPC access, each channel up to 8MP input
- > Max 64/128Mbps Incoming Bandwidth
- > IoT & POS functionalities
- > Smart Search and Intelligent Video System



## HCVR7108H-4M

### 4/8/16 Channel 4MP Mini 1U Digital Video Recorder



- > Embedded processor
- > H.264+/H.264 dual-stream video compression
- > Support HDCVI/CVBS video inputs
- > Max 6/12/24 channels IP camera inputs, each channel up to 8MP
- > Max 24/48/96Mbps Incoming Bandwidth
- > HDMI output up to 4K(3840x2160) resolution
- > Smart Search and Intelligent Video System



## HCVR7116H-4M



### 4/8/16 Channel 4MP Mini 1U Digital Video Recorder

- > Embedded processor
- > H.264+/H.264 dual-stream video compression
- > Support HDCVI/CVBS video inputs
- > Max 6/12/24 channels IP camera inputs, each channel up to 8MP
- > Max 24/48/96Mbps Incoming Bandwidth
- > HDMI output up to 4K(3840x2160) resolution
- > Smart Search and Intelligent Video System



## XVR5116HS-X



### 8/16 Channel Penta-brid 1080P Compact 1U Digital Video Recorder

- > H.265+/H.265 dual-stream video compression
- > Supports HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video inputs
- > Max 12/24 channels IP camera inputs, each channel up to 6MP
- > Max 48/96Mbps Incoming Bandwidth
- > Smart Search and Intelligent Video System



## XVR5116HE-S2



### 4/8/16 Canale Videoregistratore digitale Penta-brid 1080P Mini 1U

- > Processore incorporato
- > Compressione video a doppio flusso H.264 + / H.264
- > Supporta ingressi video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
- > Max 6/12/24 canali Ingressi telecamera IP, ogni canale
- > Smart Search e Intelligent Sistema video




## XVR5108HE-S2



### 4/8/16 Canale Videoregistratore digitale Penta-brid 1080P Mini 1U

- > Processore incorporato
- > Compressione video a doppio flusso H.264 + / H.264
- > Supporta ingressi video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
- > Max 6/12/24 canali Ingressi telecamera IP, ogni canale
- > Smart Search e Intelligent Sistema video

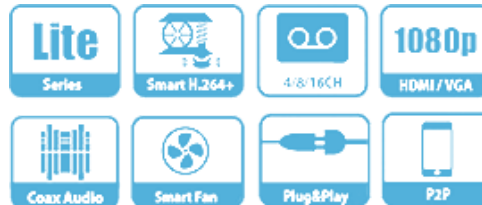


## XVR5104HE-S2



### 4/8/16 Canale Videoregistratore digitale Penta-brid 1080P Mini 1U

- > Processore incorporato
- > Compressione video a doppio flusso H.264 + / H.264
- > Supporta ingressi video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
- > Max 6/12/24 canali Ingressi telecamera IP, ogni canale
- > Smart Search e Intelligent Sistema video

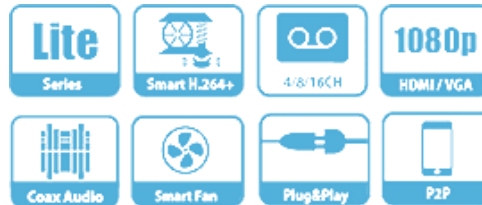


## XVR5108C-X



### Videoregistratore digitale Penta-brid 1080P Smart 1U a 8 canali

- > Compressione video a doppio flusso H.265 + / H.265
- > Supporta ingressi video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
- > Ingressi telecamera IP max 12 canali, ogni canale fino a 6MP
- > Larghezza di banda massima di 48 Mbps
- > Smart Search e Intelligent Video System

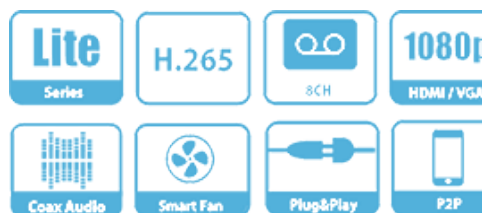




## XVR4116HS-X



### Videoregistratore digitale compatto a 1 canale Penta-brid 720P a 16 canali

- > Compressione video H.265
- > Supporta ingressi video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
- > Ingressi telecamera IP max 18 canali, ogni canale fino a 6MP
- > Larghezza di banda in ingresso massima di 72 Mbps
- > Lunga distanza di trasmissione su cavo coassiale
- > Supporta 1 HDD SATA, fino a 10 TB

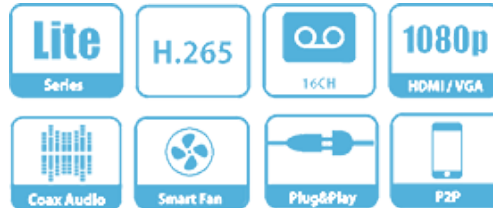

## HCVR7104H-4M



### 4/8/16 Videoregistratore digitale Mini 1U con canale 4MP

- > Processore incorporato
- > H.264 + / H.264 compressione video dual-stream
- > Supporto ingressi video HDCVI / CVBS
- > Max 6/12/24 canali Ingressi telecamera IP, ogni canale fino a 8MP
- > Max 24/48 / 96Mbps Larghezza di banda in entrata
- > Risoluzione HDMI fino a risoluzione 4K (3840x2160)
- > Smart Search e Intelligent Video System




## XVR5104C-X



### Videoregistratore digitale Penta-brid 1080P Smart 1U a 4 canali

- > Compressione video a doppio flusso H.265 + / H.265
- > Supporta ingressi video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
- > Ingressi telecamera IP max 6 canali, ogni canale fino a 6MP
- > Larghezza di banda massima di 24 Mbps
- > Smart Search e Intelligent Video System

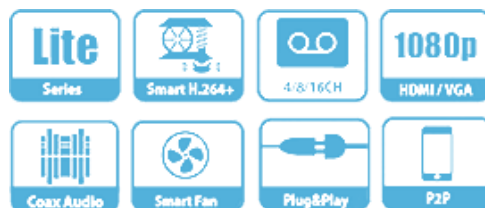

## XVR5104HS-X1



### Videoregistratore digitale compatto Penta-brid 1080P compatto 1U

- > Compressione video a doppio flusso H.265 + / H.265
- > Supporta ingressi video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
- > Ingressi telecamera IP max 6 canali, ogni canale fino a 6MP
- > Massima larghezza di banda in entrata di 24 Mbps
- > Smart Search e Intelligent Video System



## XVR4104C-X



### Videoregistratore digitale Penta-brid 720P Smart 1U a 4 canali

- > Compressione video H.265
- > Supporta ingressi video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
- > Ingressi telecamera IP max 5 canali, ogni canale fino a 2MP
- > Larghezza di banda massima di 20 Mbps
- > Distanza di trasmissione estesa su cavo coassiale
- > Supporta 1 HDD SATA, fino a 10 TB



## XVR5232AN-X



### 32 Channel Penta-brid 1080P Digital Video Recorder

- > Compressione video a doppio flusso H.265 + / H.265
- > Supporta ingressi video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
- > Max 32 canali ingressi telecamera IP, ogni canale fino a 6MP
- > Larghezza di banda massima di 128 Mbps in entrata
- > Ricerca intelligente e sistema video intelligente

